



- ▶ Toile standard PVC 650gr/m² - Ignifuge M2 et traitée LOWICK
- ▶ Profilé en acier électrozingué 40x40x2mm
- ▶ Pieds réglables en hauteur (option)
- ▶ Approvisionnement en pièces détachées pendant **25 ans**
- ▶ Service de réparation et d'entretien ouvert 6 jours sur 7

- ▶ Livraison et montage sur site sur demande
- ▶ Garantie de **5 ans**


Besoin d'une information supplémentaire?

+32 (0)87 88 33 66

info@schreiber.be

1. DÉTAILS DE LA STRUCTURE - Dimensions standards

Made in Belgium

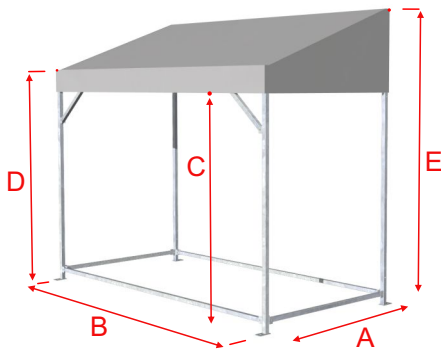

Détails de la travée*					
A Largeur de la tente	1.50M				
B Entraxe de travée	2.00m	2.50m	3.00m	3.33m	4.00m
C Hauteur passage libre	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m	1.85m
D Hauteur sablière	2.12m	2.12m	2.12m	2.12m	2.12m
E Hauteur faîtière	2.63m	2.63m	2.63m	2.63m	2.63m
Couverture par travée	3m ²	3.75m ²	4.50m ²	5.00m ²	6m ²
Pers. debout par travée (COVID)	±2	±2	±3	±3	±4
Pente de toit	20°	20°	20°	20°	20°

* Possibilité de fabrication « sur-mesure »



SECTIONS DE LA STRUCTURE
Tube carré acier électrozingué
40x40x2

B Entraxe de travée	1 travée	2 travées	3 travées	4 travées	5 travées
→ 2.00m	1.50M x 2.00	-	-	-	-
→ 2.50m	1.50M x 2.50	1.50M x 5.00	-	-	-
→ 3.00m	1.50M x 3.00	1.50M x 6.00	1.50M x 9.00	-	1.50M x 15.00
→ 3.33m	-	-	1.50M x 10.00	-	-
→ 4.00m	1.50M x 4.00	1.50M x 8.00	1.50M x 12.00	1.50M x 16.00	-

ENTOILAGE - Toile standard PVC 650gr/m² - Ignifuge M2 et traitée LOWICK

BLANC ± RAL 9003	CRÈME ± RAL 1015	CHAMPAGNE ± RAL 1013	SABLE ± RAL 1016	TAUPE ± RAL 7013	BRUN ± RAL 8017
JAUNE ± RAL 1018	ORANGE ± RAL 2003	ROUGE ± RAL 3020	GRIS CLAIR ± RAL 7040	GRIS ANTHRACITE ± RAL 7016	NOIR ± RAL 9017
BLEU FONCÉ ± RAL 5002	BLEU CLAIR ± RAL 5015	VERT CLAIR ± RAL 6018	VERT FONCÉ ± RAL 6005		

